


## RACCORDEMENT

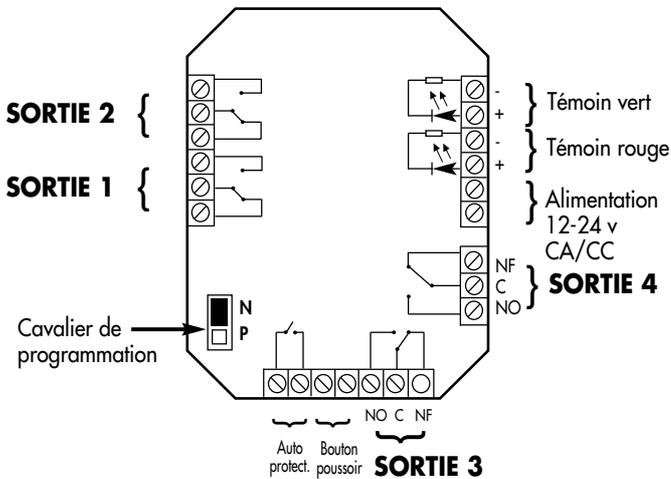

Position haute : **N**  
 Marche normale du clavier  
 Position basse : **P**  
 Permet d'accéder à la mémoire sans avoir à composer le code maître.

Sortie d'usine : Position **N**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation automatique: 12 à 24 V CA/CC
- Haut rendement
- Consommation: Min. 20 mA - Max. 200 mA
- Températures de fonctionnement: - 30°C à + 50°C
- Étanchéité: IP65
- Code maître d'accès à la programmation
- 29 codes de services programmables de 1 à 8 chiffres chacun
- Mémoire non volatile EEPROM
- Touches en polycarbonate vø ou métalliques
- 3 modèles de boîtiers interchangeable, en saillie ou à encastrer, en ABS ou métalliques.
- Auto protection
- 4 sorties à relais de 1 A, NO/NF
- Configuration de sortie programmable en Marche/Arrêt ou en impulsionnel de 00 à 99 secondes
- 2 témoins lumineux disponibles
- Éclairage automatique du clavier
- Témoin sonore des opérations en cours
- Entrée bouton poussoir disponible pour SORTIE 1
- **Sécurité** : après 8 codes incorrects, le clavier se bloque et émet un signal d'alerte pendant 30 secondes
- **Inviolabilité**: 1 possibilité sur plus de 100 000 000 pour déchiffrer le code
- 1 sortie contrainte programmable
- Mode sécurité et mode solidaire disponibles.

## PROCÉDURE DE SECOURS

**EN CAS DE PERTE OU D'OUBLI DE VOTRE CODE MAÎTRE, CETTE PROCÉDURE PERMET D'ENTRER EN PROGRAMMATION POUR EN INTRODUIRE UN NOUVEAU :**

- 1) Débranchez l'alimentation et attendez 5 secondes.
- 2) Placez le cavalier de programmation sur la position basse **P**.
- 3) Rebrancher l'alimentation (BIP, BIP, BIP).
- 4) Placer le cavalier de programmation sur la position **N**, le témoin lumineux jaune s'allume.
- 5) Appuyez sur la touche **0** puis sur **0 0**
- 6) Composez le code maître souhaité de 1 à 8 chiffres.
- 7) Validez par la touche **A**
- 8) Appuyez sur **p** pour sortir de la programmation.

## MODE SÉCURITÉ/SOLIDAIRE ET ACCÉLÉRÉ

- **Mode sécurité** : Au bout de 8 faux codes, la SORTIE 4 bascule
- **Mode solidaire**: Les codes 01 à 10 basculent la SORTIE 1 et activent la SORTIE 2. Pour désactiver la SORTIE 2, il faut utiliser les codes 11 à 20.
- **Mode accéléré**: Pour désactiver la SORTIE 2, il suffit d'appuyer sur les deux premières touches des codes 11 à 20. Pour activer la SORTIE 2, il faut composer les codes complets.

## PROGRAMMATION D'UN CODE CONTRAINTE

N'importe quelle sortie pourrait être utilisée comme sortie CONTRAINTE. Il suffit de programmer l'un de ses 3 codes comme code CONTRAINTE. Dans l'exemple, la SORTIE 4 est utilisée comme CONTRAINTE de la SORTIE 2.

**SORTIE 2** : code 11 ..... **0 5 7 5 5 8**

**SORTIE 2** : code 12 ..... **1 5 7 5 5 8**

**SORTIE 4** : code 26 ..... **1 5 7 5 5 8**

Le code 157558 est le code CONTRAINTE

## PROGRAMMATION D'UN CODE MAÎTRE

Le code d'origine est **0 0 0**

Pour programmer un NOUVEAU CODE MAÎTRE, composez **0 0 0** et validez par **P**



Le **témoin jaune** s'allume

Appuyez sur **0** puis sur **0 0** Composez votre nouveau code maître de 1 à 8 chiffres.

Exemple: **5823**

Appuyez sur **0** puis sur **0 0** Composez **5 8 2 3** validez par **A** et **P**

## RACCORDEMENT D'UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE

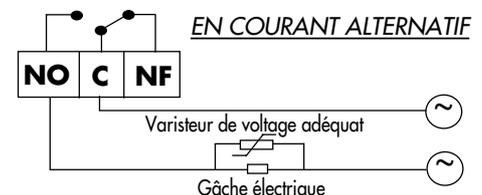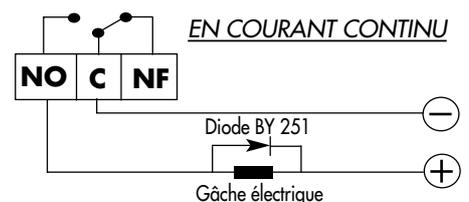

**Les codes 01 à 10 sont affectés à la SORTIE 1 - Les codes 11 à 20 sont affectés à la SORTIE 2**  
**Les codes 21 à 25 sont affectés à la SORTIE 3 - Les codes 26 à 29 sont affectés à la SORTIE 4**

## PROGRAMMATION DES CODES DE SERVICES

### • COMMENT ENTRER EN PROGRAMMATION

Il suffit de composer votre nouveau code maître 5 8 2 3 puis validez par P Le témoin jaune s'allume

### • CHOISISSEZ LE CODE QUE VOUS VOULEZ PROGRAMMER DE 01 À 29

**VOTRE CODE N°1 :** Appuyez sur 0 puis sur <sup>N° DE CODE</sup> 0 1 Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
 (Exemple) : 18126) Appuyez sur 0 puis sur 0 1 et 1 8 1 2 6 puis validez par A

**VOTRE CODE N°11 :** Appuyez sur 0 puis sur <sup>N° DE CODE</sup> 1 1 Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
 (Exemple) : 057558) Appuyez sur 0 puis sur 1 1 et 0 5 7 5 5 8 puis validez par A

**VOTRE CODE N°21 :** Appuyez sur 0 puis sur <sup>N° DE CODE</sup> 2 1 Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
 (Exemple) : 734) Appuyez sur 0 puis sur 2 1 et 7 3 4 puis validez par A

**VOTRE CODE N°26 :** Appuyez sur 0 puis sur <sup>N° DE CODE</sup> 2 6 Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
 (Exemple) : 157558) Appuyez sur 0 puis sur 2 6 et 1 5 7 5 5 8 puis validez par A

#### NB :

**La SORTIE N°4 est auxiliaire. Il est recommandé de ne pas utiliser la SORTIE N°4 pour la mise en ou hors service de la centrale d'alarme.**

### • PROGRAMMER VOTRE TEMPS D'IMPULSION DE 01 À 99 SECONDES OU EN MARCHÉ/ARRÊT 00

**VOTRE SORTIE 1:** (Exemple d'impulsion de 6 secondes) Composez 1 puis <sup>TEMPS EN SECONDES</sup> 0 6 validez par A

**VOTRE SORTIE 2:** (Exemple Marche/Arrêt) Composez 2 puis <sup>MARCHE/ARRÊT</sup> 0 0 validez par A

**VOTRE SORTIE 3:** (Exemple Marche/Arrêt) Composez 3 puis <sup>MARCHE/ARRÊT</sup> 0 0 validez par A

**VOTRE SORTIE 4:** (Exemple d'impulsion de 1 seconde) Composez 4 puis <sup>TEMPS EN SECONDES</sup> 0 1 validez par A

#### ATTENTION !

**Lorsque vous avez terminé votre programmation, appuyez sur la touche P Le témoin lumineux jaune s'éteint.**

### • PROGRAMMER L'ÉCLAIRAGE DU CLAVIER :

Composez 5 puis 1 validez par A = éclairage permanent

Composez 5 puis 0 validez par A = éclairage non permanent

## PROGRAMMATION DU MODE SÉCURITÉ/SOLIDAIRE/ACCÉLÉRÉ

### IL FAUT D'ABORD ENTRER EN PROGRAMMATION, PUIS :

• Composez 8 puis 0 0 et A pour annulation des modes

• Composez 8 puis 0 1 et A pour mode sécurité

• Composez 8 puis 0 4 et A pour mode accéléré

• Composez 8 puis 0 2 et A pour mode solidaire

• Composez 8 puis 0 3 et A pour mode sécurité et solidaire à la fois

• Composez 8 puis 0 5 et A pour mode accéléré et sécurité à la fois

## EFFACEMENT DES CODES DE SERVICE

### • COMPOSEZ VOTRE CODE MAÎTRE ET VALIDEZ PAR P LE TÉMOIN LUMINEUX JAUNE S'ALLUME.

#### EFFACER VOTRE CODE N°3 :

Composez 9 puis 0 3 validez par A

#### EFFACER TOUS VOS CODES SAUF LE CODE MAÎTRE :

Composez 9 puis 9 9 "BIPS" validez par A

#### EFFACER VOTRE CODE MAÎTRE :

Composez 9 puis 0 0 validez par A

## UTILISATION QUOTIDIENNE

#### VOTRE CODE EST : 18126

Composez 1 8 1 2 6 validez par A  
 La SORTIE 1 s'active pendant 6 secondes

#### VOTRE CODE EST : 057558

Composez 0 5 7 5 5 8 validez par A

La SORTIE 2 s'active. En composant à nouveau votre code et en validant par A la SORTIE 2 se désactive

#### Note :

**2 BIPS successifs : OPÉRATION CORRECTE**  
**Plusieurs BIPS successifs : ERREUR**

