



# Creation & Artline



Gerflor

# VOTRE INSPIRATION A TROUVÉ SA NOUVELLE SOURCE

À tous ceux dont l'imagination rebondit sur le fil des tendances de la décoration, Gerflor propose **Creation** et **Artline**, une collection de dalles et lames décoratives innovante et étonnante pour des sols pleins de style et d'esprit.



Collection Creation

# AU PLUS PRÈS DE LA MATIÈRE !

De multiples formats pour créer vos ambiances...

Dalles larges pour mettre en valeur les grands espaces...

Dalles rectangulaires très tendance...

Lames très larges pour exprimer la force de la matière...

## Creation Wood

- 10.1 x 91.4 cm
- 15.2 x 91.4 cm
- 18.4 x 121.9 cm
- 45.7 x 45.7 cm

## Creation Mineral & Design

- 45.7 x 45.7 cm
- 61 x 61 cm
- 30.5 x 61 cm

## Artline Wood

- 10.1 x 91.4 cm
- 15.2 x 91.4 cm

## Artline Mineral

- 30.5 x 30.5 cm
- 45.7 x 45.7 cm
- 30.5 x 61 cm

Plus de 80 décors tendances et naturels...

Pour répondre aux exigences des créateurs et designers :

Béton gris ou chocolat...

Décors minéraux naturels ou métalliques...

Bois rustique ou exotique...

Coloris sombres et clairs...

De grains en textures...

La nouvelle gamme Creation et Artline propose un grand choix d'aspects bois et de surfaces minérales. De quoi renforcer le réalisme du décor et mettre en valeur son aspect et ses coloris.

La gamme Creation dispose de chanfreins pour renforcer le réalisme du décor.



# EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ EN TOUTE LIBERTÉ !

## Osez le **BLACK & WHITE** sous diverses formes



Sur la base d'un très classique noir et blanc, jouez avec les matières :

- Uni pour un décor très chic
- Marbré pour une touche nature
- Aspect bois pour l'originalité



Ambiance **PALACE & SMART**,  
une infinité de possibilités décoratives,

Exclusivité Gerflor, le thème Palace & Smart  
permet d'associer des décors subtils unis et rayés

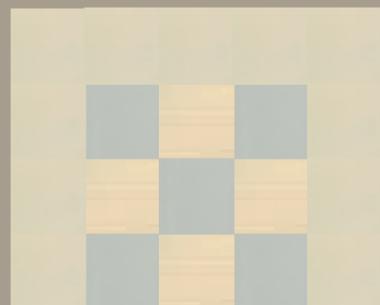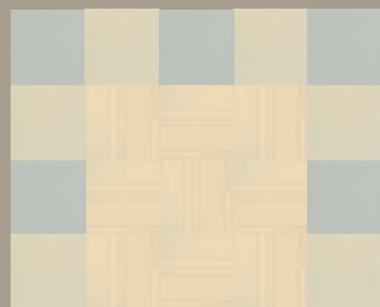

## Associez les matières

L'harmonie des décors et coloris de la nouvelle  
gamme Creation & Artline permet de mélanger  
les essences de bois aux matières minérales. Vous  
disposez ainsi d'une multitude de configurations  
pour créer vos concepts et vos ambiances.



Quand le décor parle le langage de **l'authenticité**



# Creation & Artline Wood



## Durabilité et résistance

Couche d'usure en PVC pur

- > Résistance aux agressions multiples : taches, rayures, encrassement
- > Résistance au trafic piétonnier intense

## Coûts d'entretien réduits

Traitement de surface PU

- > Facilité et réduction des coûts d'entretien (pas de métallisation)
- > Pérennité du décor
- > Encrassement réduit (résistance aux taches)

## Hygiène

Sol PVC

- > Imputrescible
- > Non absorbant
- > Imperméable
- > Non poreux

## Discrétion et confort

Sol PVC souple

- > Pas de réverbération des bruits d'ambiance
- > Confort à la marche
- > Sol antistatique

## Résistance à l'impact et aux chocs

Pas d'altération du décor et de la surface lors de chute d'objets.



Zebrano Campo 0353



Macassar 0354



Asian Wenge 0355




Mystic River 0362



\* Antique Wenge 0365



Black Mountain 0361

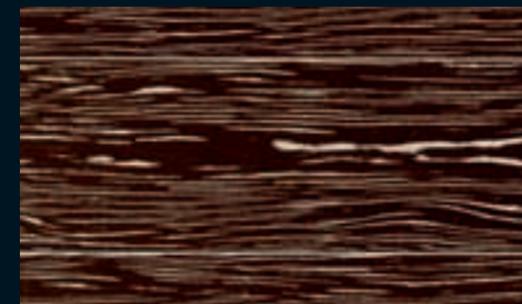

Zingana Brown 0350



Wild Oak 0359



Zingana White 0351




\* Produits et échantillons disponibles en septembre 2008

### Creation Wood & Artline Wood


- 18.4 x 121.9 cm
- 10.1 x 91.4 cm
- 15.2 x 91.4 cm
- 45.7 x 45.7 cm

Couche d'usure :

- Creation : 0.7 mm
- Artline : 0.3 mm

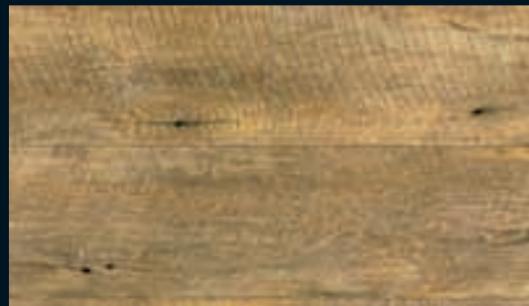

Drift Wood 0369

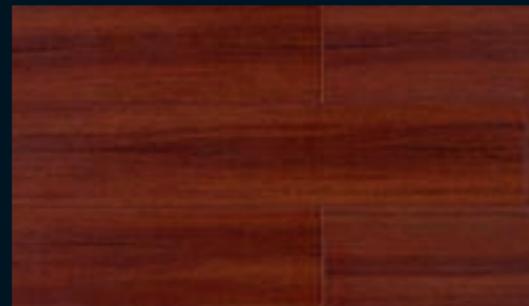

Mahogany 0253



Buxton Oak 0340



Copper Mountain 0363



Washed Wood 0368




\* Antique Mahogany 0366




Deep Forest 0360




American Oak 0339

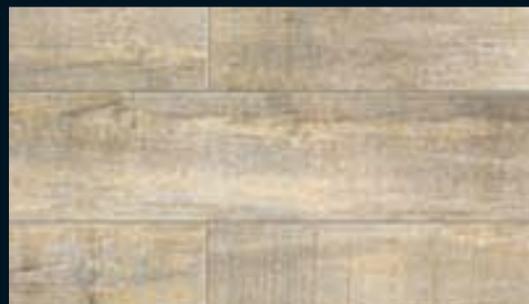

Denim Wood 0356

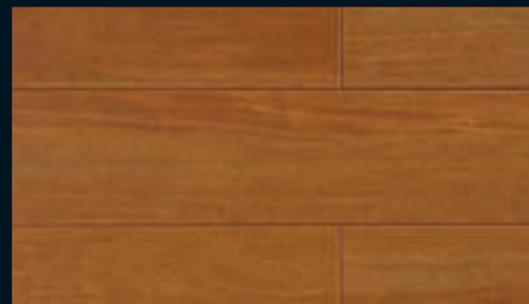

Doussie 0256

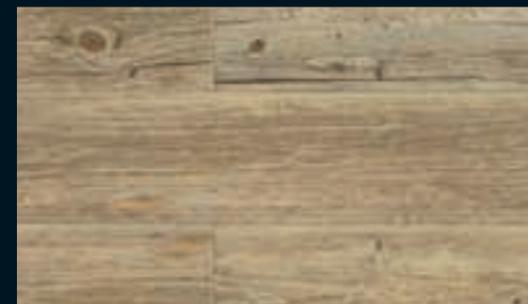

Moon Island 0358



Barnwood 0364



Drift Wood



Elm 0262



Portobello 0357



Golden Rustic 0367



Walnut 0265



\* Produits et échantillons disponibles en septembre 2008

### Creation Wood & Artline Wood

- 18.4 x 121.9 cm
- 10.1 x 91.4 cm
- 15.2 x 91.4 cm
- 45.7 x 45.7 cm

### Couche d'usure :


- Creation : 0.7 mm
- Artline : 0.3 mm



Zébrano Kouari 0352  
C: ● ● ●



Classic Oak 0260  
C: ● ● ● A: ● ●

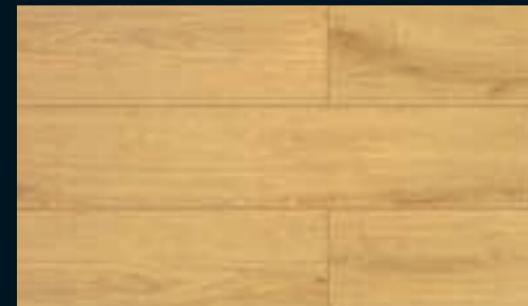

Natural Oak 0259  
C: ● ● ● A: ● ●



Bedgebury Oak 0338  
C: ● ● ●



Silversands 0324  
C: ● ● ●



Sorb 0272  
C: ● ● ● A: ● ●



Victoria Oak 0337  
C: ● ● ● A: ● ●



Muir Oak 0258  
C: ● ● ● A: ● ●



Limed Oak 0329  
C: ● ● ●



Sycamore 0335  
C: ● ● ● A: ● ●



Ash 0263  
C: ● ● ●



Timber Oak 0325  
C: ● ● ●



Birch 0269  
C: ● ● ● A: ● ●



Chesnut 0267  
C: ● ● ● A: ● ●



Beech Unsteamed 0271  
C: ● ● ● A: ● ●



Darney Oak 0328  
C: ● ● ●

**Creation Wood & Artline Wood**

- 18.4 x 121.9 cm
- 10.1 x 91.4 cm
- 15.2 x 91.4 cm
- 45.7 x 45.7 cm

**Couche d'usure :**

- Creation : 0.7 mm
- Artline : 0.3 mm



Barnwood



Silversands



Timber Oak



Quand le décor ose **la créativité**

# Creation Mineral & Design

## Artline Mineral



### Durabilité et résistance

Couche d'usure en PVC pur

- > Résistance aux agressions multiples : taches, rayures, encrassement
- > Résistance au trafic piétonnier intense

### Coûts d'entretien réduits

Traitement de surface PU

- > Facilité et réduction des coûts d'entretien (pas de métallisation)
- > Pérennité du décor
- > Encrassement réduit (résistance aux taches)

### Hygiène

Sol PVC

- > Imputrescible
- > Non absorbant
- > Imperméable
- > Non poreux

### Discrétion et confort

Sol PVC souple

- > Pas de réverbération des bruits d'ambiance
- > Confort à la marche
- > Sol antistatique

### Résistance à l'impact et aux chocs


Pas d'altération du décor et de la surface lors de chute d'objets.

#### Creation & Artline

- 30.5 x 30.5 cm
- 61 x 61 cm
- 30.5 x 61 cm
- 45.7 x 45.7 cm
- 15.2 x 91.4 cm

#### Couche d'usure :

- C Creation : 0.7 mm
- A Artline : 0.3 mm

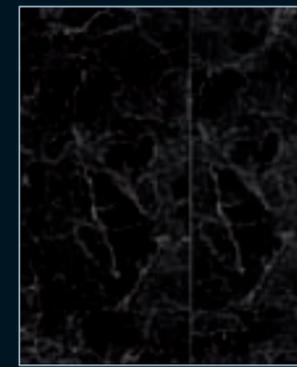

Marble Palermo 0387




Palace White 0406



Palace Grey 0407



Washed Stone 0398

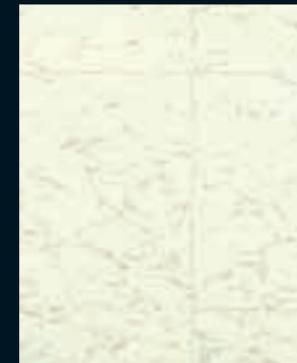


Marble Fiesole 0388



Smart Ivory 0408




Smart Brown 0411

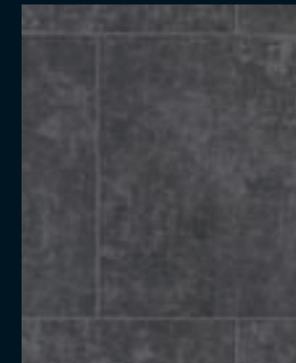

East Side 0413




Black 0391

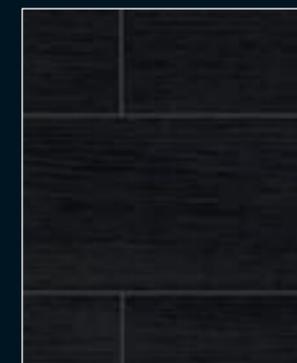

Black Oak 0342



Smart Dark Grey 0410

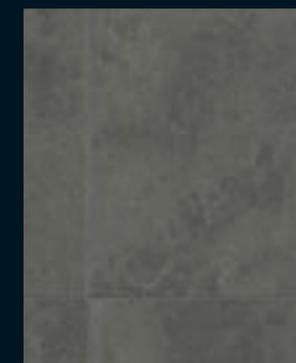

Soho 0401



White 0390



White Oak 0341



Smart Grey 0409




Tribeca 0399






Welsh Slate 0394

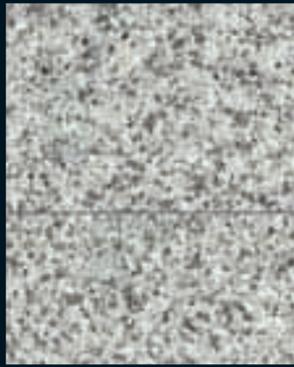

Granit Mandello 0389

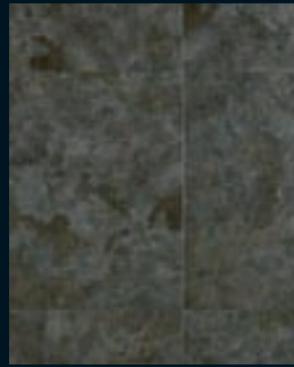

Metalic Slate 0395



Tavullia 0412



Greenwich 0402



Natural Slate 0393



Sandstone Light 0404



Travertin Stone 0414




Chocolate Slate 0113




Pebble Stone 0422



Bessegen Ridge 0382

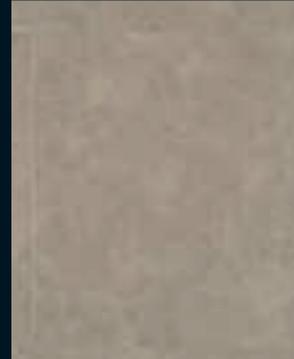

Almenara 0403

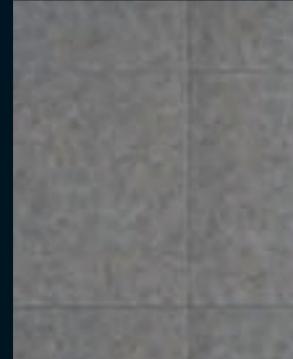


Concrete Trapani 0416




Scottish Slate 0383



Cazorla 0415

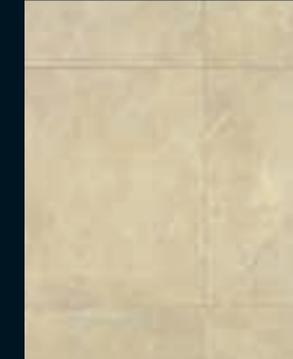


Natural Stone 0421

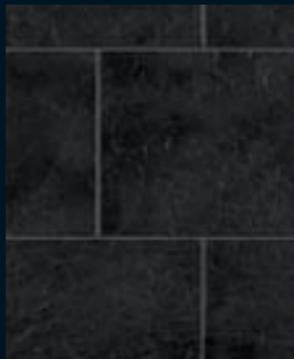


Dark Slate 0114




Pearl Granit 0392

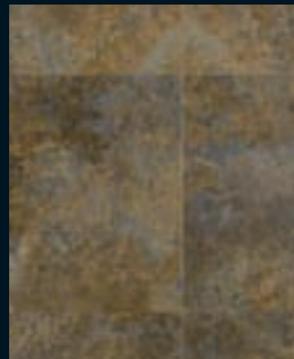

Rusted Stone 0396

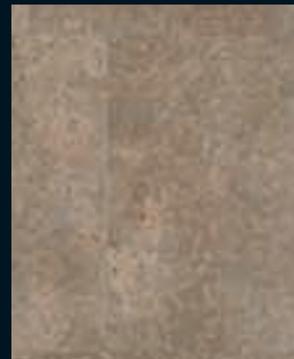

Sandstone Brown 0405

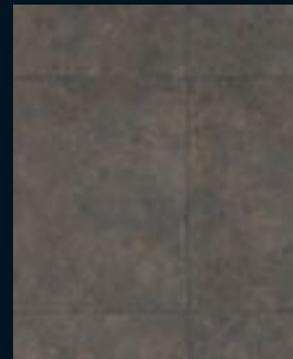

Concrete Messina 0417



Limestone Genova 0419



Creamy slate 0386




Marble Modena 0420




Slate Stone 0111




Tribeca Light 0400

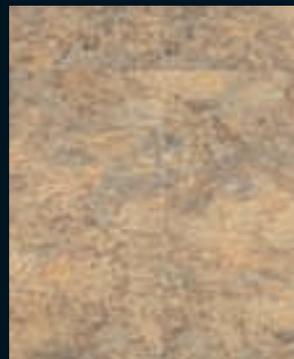

Orkney Island 0385

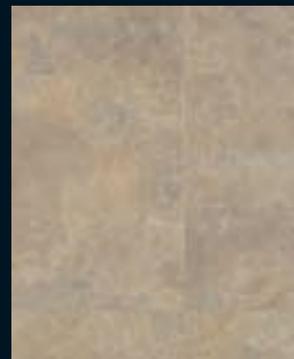

Limestone Siena 0380

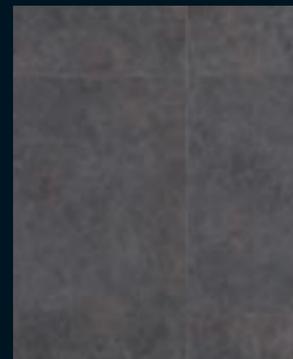

Concrete Verona 0418



Golden Slate 0384



Pearl Stone 0397



Carpri Stone 0381






Washed Wood



Sandstone Light



Tavullia



Zingana Brown



Concrete Verona



Pearl Stone



White Oak & Black Oak



Denim Wood



Cazorla



Carpari Stone & Soho



Macassar



Creamy Slate

## Bandes décoratives

6 nuances pour créer des joints esthétiques, des effets pont de bateau ...

Largeur : 0.6 cm  
 Longueur : 91.4 cm  
 Épaisseur : 2 mm  
 Conditionnement :  
 boîte de 50 bandes



Black 0331



Brown Concrete 0334



Dark Concrete 0333



Light Concrete 0332



Silver 0330



White Concrete 0335


# Données techniques



Wood

## Creation


Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyl, décoratif, flexible, non chargé Groupe T d'abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés de type Creation Wood et Creation Mineral & Design. Il est constitué d'une couche de surface transparente de 0.7 mm d'épaisseur, d'un film décor et d'une sous-couche compacte. L'ensemble est pressé, grainé sous haute pression. Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane PU facilitant l'entretien et évitant la métallisation. Ce revêtement est conçu pour un usage U4P3. Son épaisseur totale est de 2.5 mm.

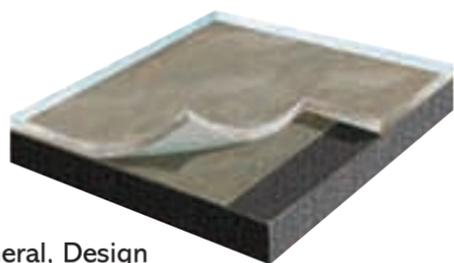

Mineral, Design

## Artline

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyl, décoratif, flexible, non chargé Groupe T d'abrasion, disponible en lame et en dalle de type Artline Wood et Artline Mineral. Il est constitué d'une couche de surface transparente de 0.3 mm d'épaisseur, d'un film décor et d'une sous-couche compacte. L'ensemble est pressé, grainé sous haute pression. Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane PU facilitant l'entretien et évitant la métallisation. Son épaisseur totale est de 2 mm.

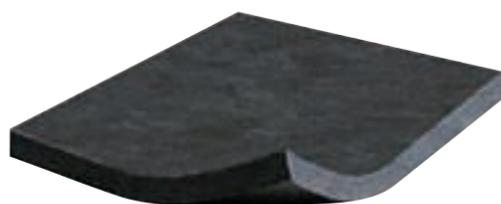

Creation Slate

## Creation Slate

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyl, flexible, pressé décoratif en dalles à bords chanfreinés de type Creation Mineral Slate. Il est constitué d'une couche d'usure homogène de 2.4 mm d'épaisseur. Le revêtement est pressé et grainé sous haute pression. Ce revêtement est conçu pour un usage de type U4P3.

Son épaisseur totale est de 2.4 mm. Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane PU facilitant l'entretien et évitant la métallisation.

	CREATION WOOD (1)	CREATION WOOD (2)	CREATION MINERAL & DESIGN	CREATION SLATE	ARTLINE WOOD (3)	ARTLINE WOOD (4)	ARTLINE MINERAL
--	-------------------	-------------------	---------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------

DESCRIPTION							
Épaisseur totale	EN 428	mm	2.5			2.4	2
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.7			2.4	0.3
Poids	EN 430	g/m <sup>2</sup>	3800	4400	4400	3700	3130 3720 3720
Format dalles / Lames	EN 427	cm	15.2x91.4 10.1x91.4	15.2x91.4 18.4x121.9 45.7x45.7	45.7x45.7 30.5x61 61x61	30.5x61	10.1x91.4 15.2x91.4 30.5x30.5 45.7x45.7 30.5x61

CLASSIFICATION							
Norme / Spécification Produit	-	-	EN 649				
Classement Européen	EN 685	Classe	34 - 43			23 - 31	
Réaction au feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1				
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2				
Glissance à l'humidité	DIN 51 130	Classe	R9				

PERFORMANCE							
Résistance à l'usure	EN 660.1	mm	≤ 0.08				
Groupe d'abrasion	EN 649	-	T				
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.15				
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	≤ 0.1				
Conductivité thermique	EN 12524	W/(m.K)	0.25				
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	Degré	≥ 6				
Résistance aux produits chimiques	EN 423	-	OK				
Traitement de surface	-	-	PU				

MARQUAGE CE							
CE	EN 14041	-					
		-					

- (1) Réf : 0253 Mahogany / 0256 Doussie / 0340 Buxton Oak / 0339 American Oak / 0338 Bedgebury Oak / 0325 Timber Oak / 0262 Elm / 0258 Muir Oak / 0328 Darney Oak / 0263 Ash / 0260 Classic Oak / 0272 Sorb / 0259 Natural Oak / 0267 Chesnut / 0271 Beech Unsteamed / 0335 Sycamore / 0337 Victoria Oak / 0269 Birch / 0329 Limed Oak / 0324 Silversands / 0265 Walnut / 0342 Black Oak / 0341 White Oak
- (2) Réf : 0351 Zingana White / 0350 Zingana Brown / 0354 Macassar / 0355 Asian Wenge / 0366 Antique Mahogany / 0365 Antique Wenge / 0353 Zebrano Campo / 0352 Zebrano Kouari / 0360 Deep Forest / 0359 Wild Oak / 0361 Black Montain / 0362 Mystic River / 0363 Copper Montain / 0364 Barnwood / 0368 Washed Wood / 0367 Golden Rustic / 0369 Drift Wood / 0358 Moon Island / 0356 Denim Wood / 0357 Portobello
- (3) Réf : 0340 Buxton Oak / 0335 Sycamore / 0337 Victoria Oak / 0253 Mahogany / 0265 Walnut / 0259 Natural Oak / 0271 Beech Unsteamed / 0267 Chesnut / 0272 Sorb / 0269 Birch / 0262 Elm / 0258 Muir Oak / 0260 Classic Oak
- (4) Réf : 0357 Portobello / 0363 Copper Montain / 0359 Wild Oak / 0364 Barnwood / 0367 Golden Rustic

CERTIFICATION NF UPEC :  
Seules les références Creation Wood suivantes sont certifiées NF UPEC : NF 189 - U4P3E2C2 - N°Certif cat : 302-001.1  
0253 Mahogany / 0256 Doussie / 0340 Buxton Oak / 0339 American Oak / 0338 Bedgebury Oak  
0325 Timber Oak / 0262 Elm / 0258 Muir Oak / 0328 Darney Oak / 0263 Ash / 0260 Classic Oak / 0272 Sorb  
0259 Natural Oak / 0267 Chesnut / 0271 Beech Unsteamed / 0335 Sycamore / 0337 Victoria Oak  
0269 Birch / 0329 Limed Oak / 0324 Silversands / 0265 Walnut / 0342 Black Oak / 0341 White Oak

CONDITIONNEMENT								
CREATION	FORMAT EN CM	M <sup>2</sup> /BOÎTE	DALLES/BOÎTES	BOÎTES/PALETTE	POIDS/M <sup>2</sup>	POIDS/BOÎTE	DIMENSION/PALETTE EN CM	POIDS BRUT/PALETTE (KG)
<b>WOOD</b>								
Lame	10.1 x 91.4	4.5	48	56	3.8	17.5	127 x 950 x 80	997
Lame <sup>(1)</sup>	15.2 x 91.4	4.5	32	56	3.8	17.5	127 x 950 x 80	997
Lame <sup>(2)</sup>	15.2 x 91.4	4.5	32	48	4.4	19.68	98 x 98 x 86	985
Lame	121.9 x 18.4	3.37	15	80	4.4	15.35	100 x 125 x 82	1 268
<b>MINERAL</b>								
Dalle	45.7 x 45.7	3.34	16	64	4.4	15.70	95 x 95 x 86	1 045
Dalle	30.5 x 61	3.34	18	42	4.4	15.27	65 x 98 x 80	681
Dalle : Slate <sup>(5)</sup>	30.5 x 61	3.6	20	36	3.7	13.50	65 x 97 x 15	734
Dalle	61 x 61	3.34	9	48	4.4	15.26	65 x 130 x 81	772
<b>BANDES DÉCORATIVES</b>								
	FORMAT EN CM	CONDITIONNEMENT						
	0.6 x 91.4	50 bandes / boîte						

(1) Ref : 0253 Mahogany / 0256 Doussie / 0340 Buxton Oak / 0339 American Oak / 0338 Bedgebury Oak / 0325 Timber Oak / 0262 Elm / 0258 Muir Oak / 0328 Darney Oak / 0263 Ash / 0260 Classic Oak / 0272 Sorb / 0259 Natural Oak / 0267 Chesnut / 0271 Beech Unsteamed / 0335 Sycamore / 0337 Victoria Oak / 0269 Birch / 0329 Limed Oak / 0324 Silversands / 0265 Walnut / 0342 Black Oak / 0341 White Oak  
(2) Ref : 0351 Zingana White / 0350 Zingana Brown / 0354 Macassar / 0355 Asian Wenge / 0366 Antique Mahogany / 0365 Antique Wenge / 0353 Zebrano Campo / 0352 Zebrano Kouari / 0360 Deep Forest / 0359 Wild Oak / 0361 Black Mountain / 0362 Mystic River / 0363 Copper Mountain / 0364 Barnwood / 0368 Washed Wood / 0367 Golden Rustic / 0369 Drift Wood / 0358 Moon Island / 0356 Denim Wood / 0357 Portobello  
(5) Ref : 0113 Chocolate Slate / 0111 Slate Stone / 0114 Dark Slate

ARTLINE	FORMAT EN CM	M <sup>2</sup> /BOÎTE	DALLES/BOÎTES	BOÎTES/PALETTE	POIDS/M <sup>2</sup>	POIDS/BOÎTE	DIMENSION/PALETTE EN CM	POIDS BRUT/PALETTE (KG)
<b>WOOD</b>								
Lame <sup>(3)</sup>	10.1 x 91.4	3.34	36	72	3.1	10.5	127 x 950 x 65	775
Lame <sup>(4)</sup>	15.2 x 91.4	3.34	24	72	3.7	11.9	95 x 100 x 78	897
<b>MINERAL</b>								
Dalle	45.7 x 45.7	3.34	16	72	3.7	12.3	95 x 95 x 81	926
Dalle	30.5 x 30.5	3.34	36	72	3.7	12.3	98 x 98 x 76	926
Dalle	30.5 x 61	3.34	18	48	3.7	12.3	65 x 98 x 80	630
(3) Ref : 0340 Buxton Oak / 0335 Sycamore / 0337 Victoria Oak / 0253 Mahogany / 0265 Walnut / 0259 Natural Oak / 0271 Beech Unsteamed / 0267 Chesnut / 0272 Sorb / 0269 Birch / 0262 Elm / 0258 Muir Oak / 0260 Classic Oak (4) Ref : 0357 Portobello / 0363 Copper Mountain / 0359 Wild Oak / 0364 Barnwood / 0367 Golden Rustic / 0387 Marble Palermo / 0388 Marble Fiesole								

## Entretien

Les produits bénéficiant d'un traitement de surface PU du type Creation ne nécessitent pas de métallisation.

Celle-ci peut toutefois être effectuée dans le temps, selon des exigences et des contraintes liées à un trafic intense.

La tenue du traitement de surface dépend du respect de la méthodologie d'entretien du sol. La fréquence d'entretien sera adaptée à l'intensité du trafic auquel est soumis le revêtement et à l'aspect de brillance souhaité.

Afin d'éliminer les particules d'abrasion présentes sous les chaussures, utiliser un tapis de protection à l'entrée du local.

## Entretien Mécanisé

**Mise en service :** Nettoyage approfondi du sol par entretien mécanique par autolaveuse, monobrosse ou rotocleaner.

**Entretien quotidien :** Nettoyage mécanique par autolaveuse, monobrosse ou rotocleaner.

**Entretien hebdomadaire :** Pulvériser du détergent trace de chaussure.

Laisser agir 5 minutes. Puis nettoyage mécanique.

## Entretien Manuel

**Mise en service :** Nettoyage approfondi du sol par entretien mécanique par autolaveuse, monobrosse ou rotocleaner.

**Entretien quotidien :** Dépoussiérer au balai ou frange imprégnée.

Laver le sol avec balai Faubert ou balai à frange essoré.

Pulvériser du détergent trace de chaussure. Laisser agir 5 minutes.

Frotter avec balai frottoir.

**Nettoyage approfondi :** A effectuer tous les 3 mois selon fréquence et trafic. Nettoyage mécanique par autolaveuse, monobrosse ou rotocleaner.

Les préconisations du fabricant des produits d'entretien doivent être scrupuleusement respectées.

Les produits utilisés doivent être compatibles avec les sols PVC.

Les méthodologies d'entretien détaillées sont disponibles sur demande auprès de notre service technique.

*Les informations énoncées ci-dessus sont données à titre indicatif.*

## Mise en œuvre

La pose des revêtements de sol est de la responsabilité de l'entreprise de pose.

Cette pose doit se faire conformément aux règles de l'art.

Avant toute réalisation, merci de vous reporter au Principe de Mise en Oeuvre édité par Gerflor ou de nous contacter.



Ne jamais utiliser d'embouts de chaise ou de mobilier en caoutchouc noir (migration indélébile des huiles noires du caoutchouc) utiliser exclusivement des embouts en PVC ou en polyéthylène



Bedgebury Oak




Dark Slate



Copper Mountain

# Engagés pour préserver l'environnement

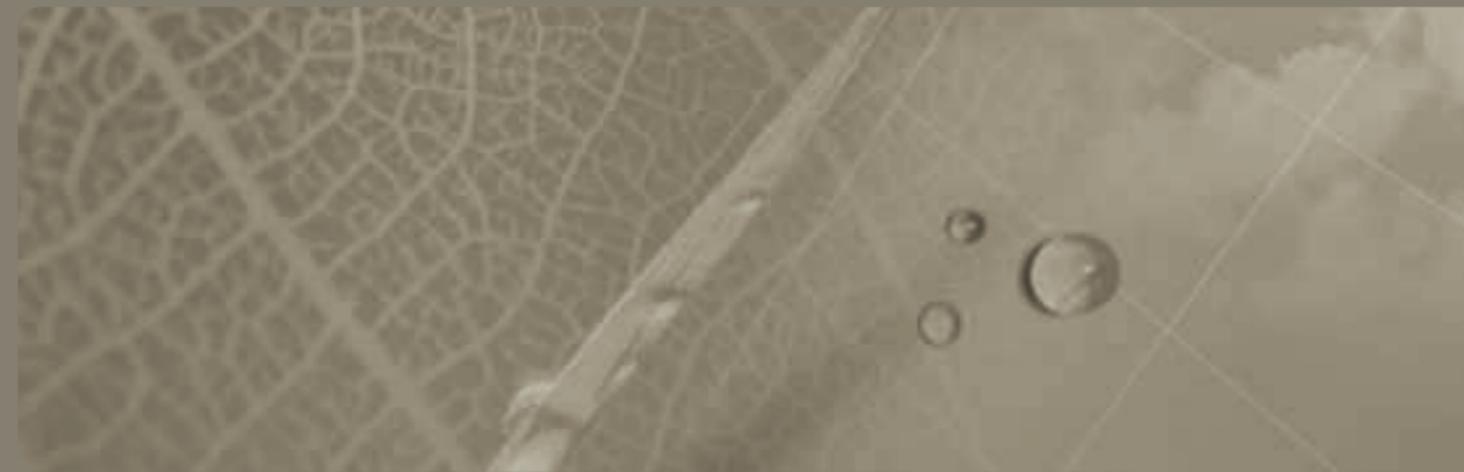

## Certification et environnement - Gerflor et la Démarche HQE®

Gerflor fabrique des revêtements de sols PVC propres et sans risques pour l'environnement qui s'inscrivent dans une démarche de Développement Durable.

### Pourquoi ?

Les sols PVC Gerflor communiquent sur leur contribution aux impacts environnementaux et sanitaires des ouvrages :

- L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) mesure les impacts environnementaux au travers de la Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) réalisée selon le référentiel de la norme AFNOR NF P 01-010,
- La Fiche de Sécurité (FDS) et les PV feu (Euroclasses) attestent de la conformité à la réglementation incendie,
- Les démarches qualité selon ISO 9001 et ISO 14001 et de certification NF-UPEC entreprises par les sites de production du Groupe démontrent la volonté de Gerflor de respecter ses engagements. La certification selon la norme ISO 14001 est un gage d'une prise en compte de l'environnement dans toutes les étapes de la fabrication : réduction des déchets, gestion des rejets dans l'eau et dans l'air, ...

Les sols PVC Gerflor répondent aux critères de 8 cibles de la Démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale) pour lesquelles les sols PVC sont concernés.

- **Cible n°2 : choix intégré des procédés et produits de construction.**
  - Les impacts environnementaux du matériau (consommation d'eau et d'énergie influant sur le climat et la pollution) sont chiffrés dans la FDES.
  - Sécurité incendie respectant la réglementation française et européenne.
  - Performances certifiées par le CSTB (certification NF-UPEC), garanties par Gerflor et conformes à la réglementation européenne.
  - Traitement de surface PU ne nécessitant pas de métallisation : facilité d'entretien et économie du coût global d'utilisation. Faible consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques.
  - Sols 100 % recyclables. Gerflor recycle et réutilise ses chutes de production.
- **Cible n°3 : chantier à faible nuisance.**
  - Récupération des chutes de chantier et de sols PVC déposés en vue de les recycler pour les réintégrer dans la fabrication de nouveaux produits (projets de collectes en phase pilote).
- **Cible n°8 : confort hygrothermique.**
  - Sols compatibles avec le chauffage au sol (Norme NF P 62-203-1)
- **Cible n°9 : confort acoustique.**
  - Atténuation des bruits d'impacts
- **Cible n°10 : confort visuel.**
  - Nombreux effets décoratifs et large choix de coloris.
- **Cible n°12 : conditions sanitaires des espaces.**
  - Traitement de surface facilitant l'entretien et réduisant l'encrassement.
- **Cible n°11 & 13 : confort olfactif et qualité de l'air.**
  - Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) indiquées dans la FDES inférieures au seuil de la norme européenne.

Gerflor partenaire de Sols Pvc<sup>PRO</sup>

Démarche HQE®



**Bureaux**



**Commerces**

**Santé**



**Habitat**



**Grands Magasins**



**Hôtels  
Restaurants**



FRANCE : Service Express :  
Conseils techniques et échantillons

► N°Azur 0 810 569 569

PREMIER APPEL LOCAL

► N°Azur FAX 0 810 569 570

PREMIER APPEL LOCAL

e-mail : [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)

[www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)

Service commandes :

Tél : 04 75 50 68 68 - Fax : 04 75 50 69 96

BENELUX/BELGIQUE/LUXEMBOURG : Gerflor Belgium

Tel.: (32) 03 766 42 82 - Fax: (32) 03 766 29 14

e-mail: [gerflorbelgium@gerflor.com](mailto:gerflorbelgium@gerflor.com)

NETHERLANDS: Gerflor BV

Tel.: (31) 40 266 17 00 - Fax: (31) 40 257 46 89

e-mail: [gerflorNL@gerflor.com](mailto:gerflorNL@gerflor.com)

CANADA: Gerflor International

Tel.: (1) 450 538 9828 - Fax: (1) 450 538 9827

e-mail: [gerflorcanada@gerflor.com](mailto:gerflorcanada@gerflor.com)

ÖSTERREICH/SCHWEIZ

Gerflor GmbH

Tel : (43) 07229 / 70 800-0 - Fax : (43) 07229 / 70 800-218

e-mail : [austria@gerflor.com](mailto:austria@gerflor.com) - e-mail : [switzerland@gerflor.com](mailto:switzerland@gerflor.com)



[www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)  
[www.creationbygerflor.com](http://www.creationbygerflor.com)

**Gerflor**  
Sols Bâtiment