

## Fiche Technique : Joint d'Isolation

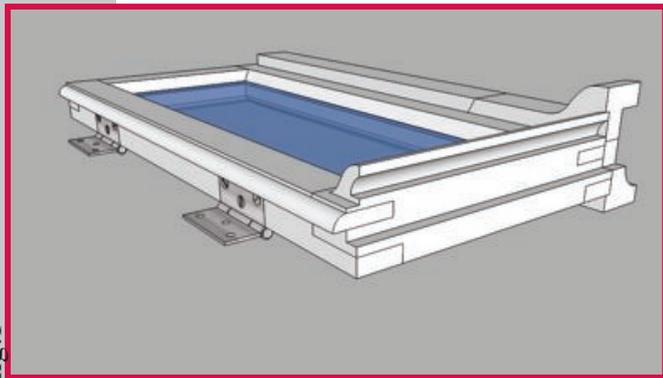


fig.1

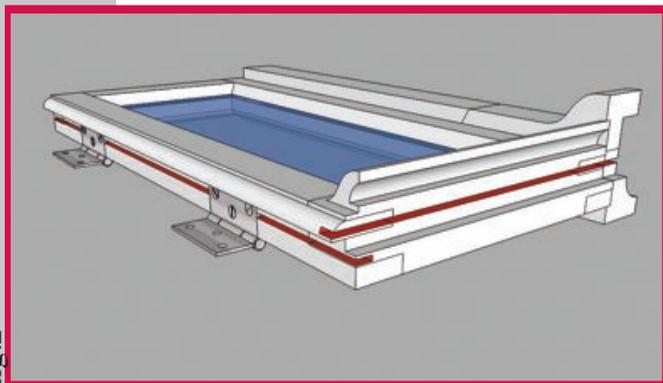


fig.2

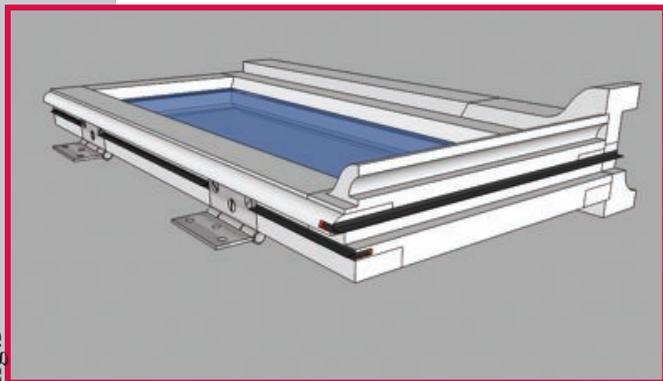


fig.3

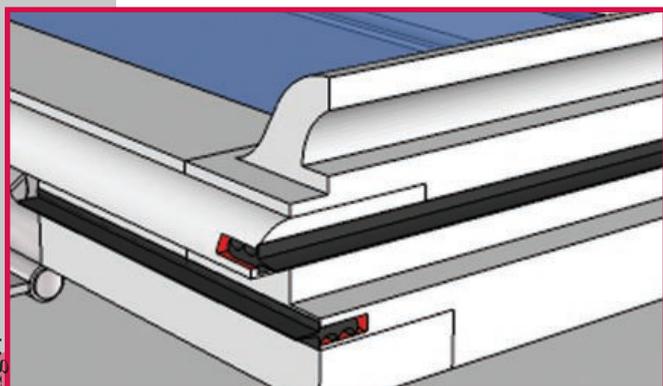


fig.4

**Pour** réaliser des économies d'énergie et améliorer le confort de votre habitation, nous posons des joints d'isolation entre le dormant et les ouvrants de vos fenêtres.

Nous posons sur vos châssis en bois anciens, un joint technique étanche, parfaitement invisible châssis fermé, de l'intérieur comme de l'extérieur.

Nous sommes les seuls en Belgique et en France à proposer cette technique.

### Composition :

30% caoutchouc

30% néoprène

30% PDM

10% autre

**Couleur :** noire

**Pose :** mécanique (ni colle, ni clou) permettant le remplacement facile en cas de dégradation

### Garantie :

Ce joint de type automobile est garanti 10 ans en usage EXTERNE

nb : pose en interne, multipliant sa durée de vie

### Précaution :

Veillez à maintenir une ventilation suffisante de vos pièces pour éviter les problèmes de humidité et d'allergies

### Légende :

Fig.1 situation actuelle, dépose du châssis

Fig.2 rainurage sur 2 plans, autour des charnières

Fig.3 pose mécanique du joint

Fig.4 vue agrandie