

Installation Driver ELM 327 pour Windows SEVEN

AVERTISSEMENT : Windows SEVEN souhaite installer par défaut des drivers par INTERNET. Nous vous conseillons vivement d'utiliser cette procédure . Veuillez donc que votre PC soit connecté à internet avant tout branchement du boitier ELM 327

Si vous ne disposez pas de connexion Internet, veuillez utiliser la procédure d'installation depuis un CD (Voir deuxième partie de la présente notice). Cette méthode est possible mais longue et fastidieuse.

Il est donc impératif de suivre les étapes scrupuleusement en faisant preuve de patience.


Première Méthode : Installation par INTERNET (Recommandée)




1^{ère} étape : Assurez vous que vous êtes connecté à Internet en lançant Internet Explorer par exemple.



2^{ème} étape : Raccordez le boitier ELM 327 à votre PC en utilisant le câble USB fourni

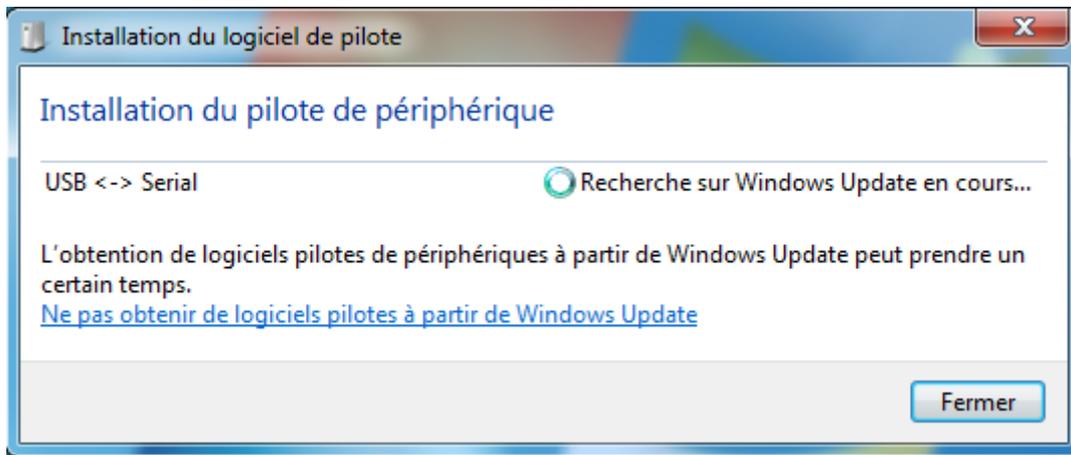


3^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait. Windows recherche le driver sur Internet. Ne cliquez sur rien , et attendez patiemment que le processus se termine sans aucune action de votre part.

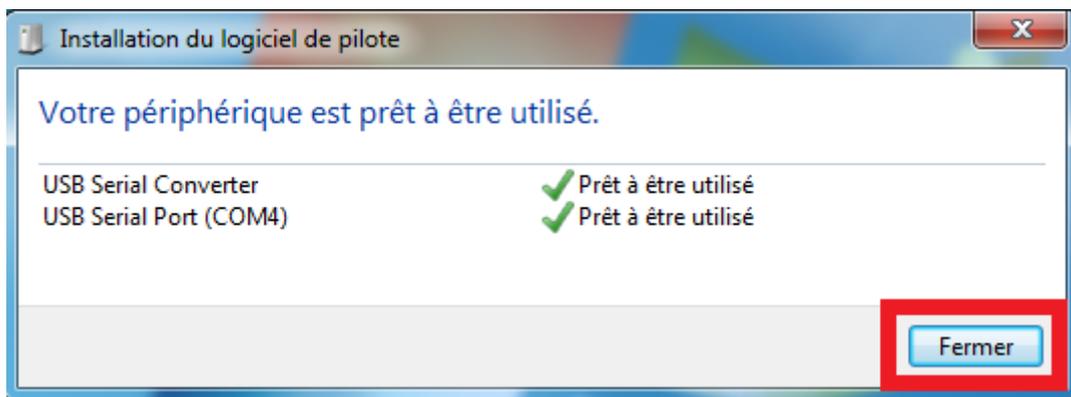


4^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait vous indiquant la réussite du processus . Cliquez sur 'Fermer'. Votre périphérique est prêt pour le diagnostic auto !


Seconde Méthode : Installation par CD car pas de connexion Internet disponible (Non Recommandée)

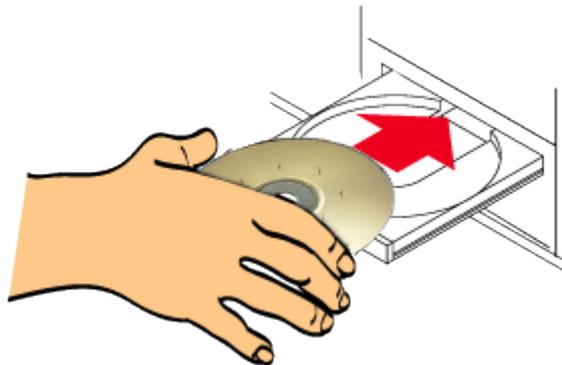

1^{ère} étape : Insérez le CD fourni dans le lecteur optique de votre ordinateur

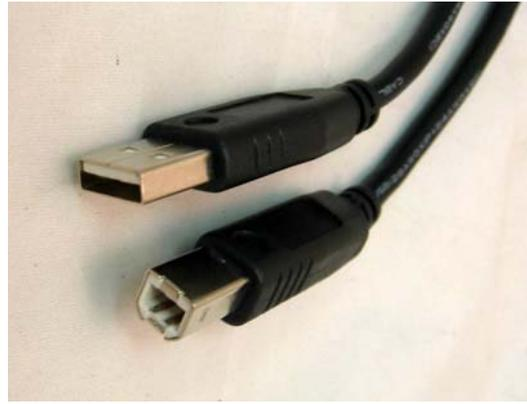


2^{ème} étape : Raccordez le boîtier ELM 327 à votre PC en utilisant le câble USB fourni

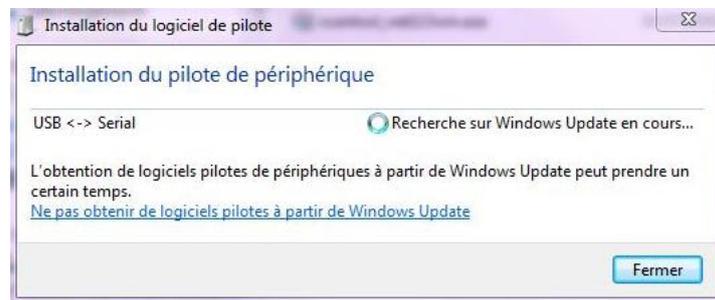


3^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait. Windows recherche le driver sur Internet, mais ne le trouvera pas car vous ne disposez pas de connection internet.


ATTENTION : ***Il est important de ne pas interrompre le processus. Soyez patient et ne fermez pas la fenêtre !***

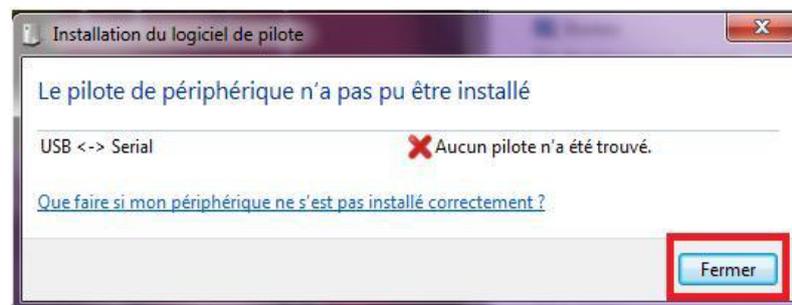


4^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait signalant que Windows n'a pas trouvé de driver. Cliquer sur '**Fermer**'.

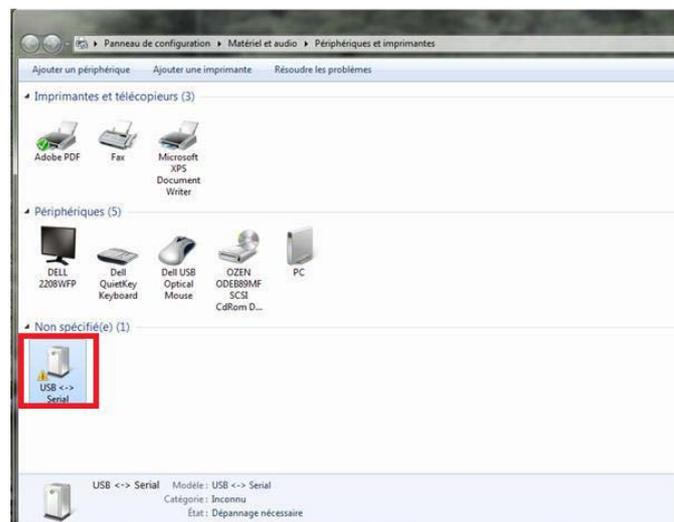


4^{ème} étape : Cliquez sur **'démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et Audio -> Périphériques et Imprimantes'**. L'écran ci-dessus apparaît. Sélectionnez le périphérique **'USB<->Serial'**, puis faites un clic de droite, puis choisissez **'Propriétés'** dans le menu contextuel qui s'est ouvert.

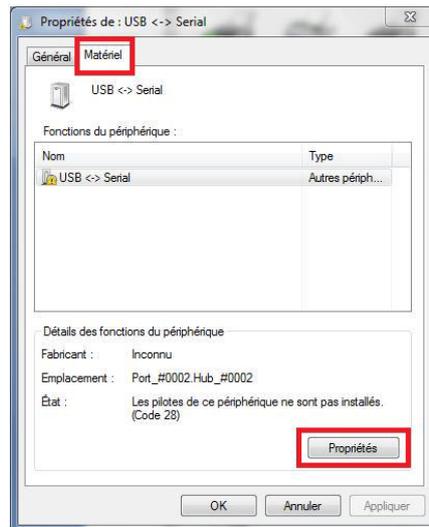


5^{ème} étape : Sélectionnez l'onglet **'Matériel'**, puis cliquez sur **'Propriétés'**.

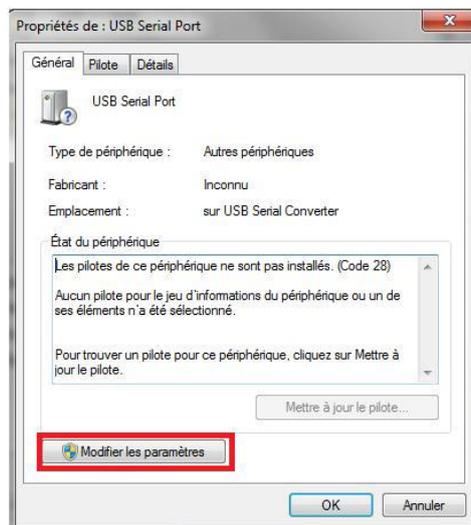


6^{ème} étape : L'écran ci dessus apparaît. Cliquez sur **'Modifier les paramètres'**

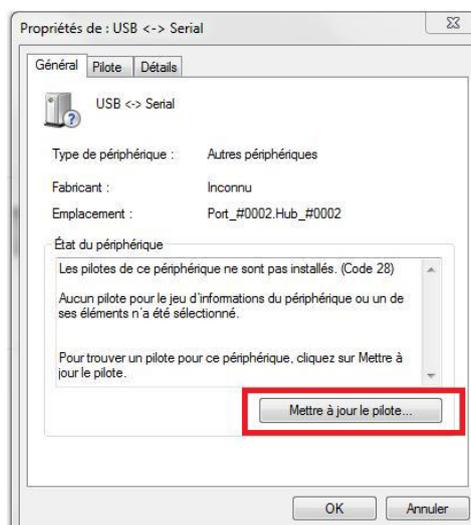


7^{ème} étape : L'écran ci dessus apparaît. Cliquez sur **'Mettre à jour le pilote'**

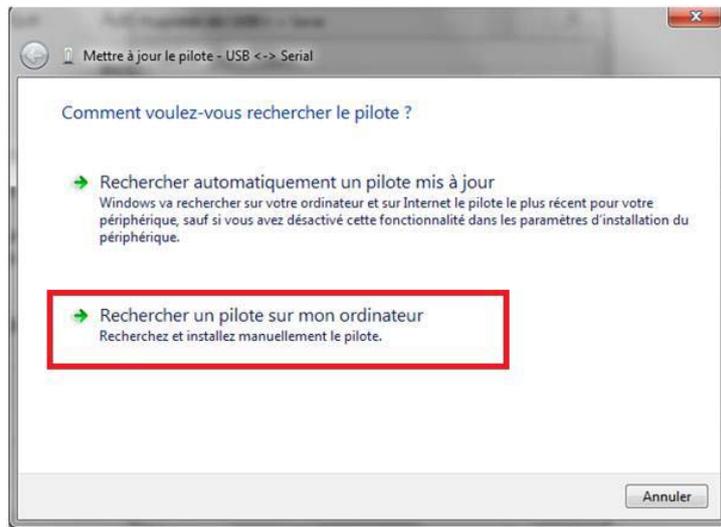


8^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait, Cliquez sur '**Rechercher un pilote sur mon ordinateur**'.

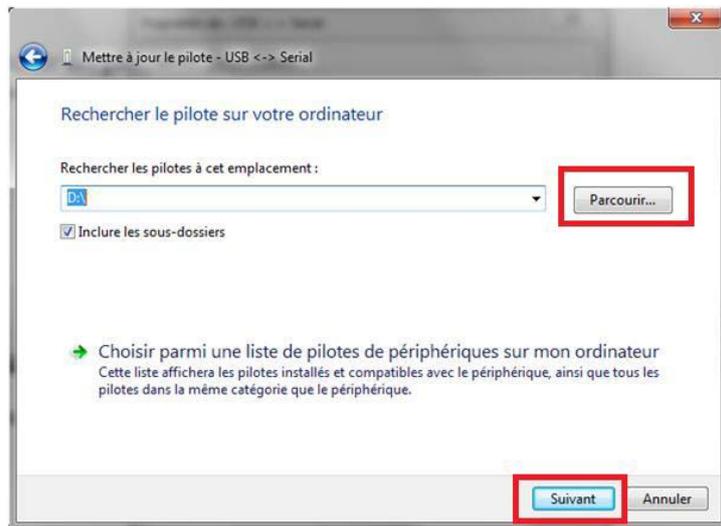


8^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait, Cliquez sur '**Parcourir**', sélectionnez le lecteur Optique (DVD ou CD) puis cliquez sur SUIVANT

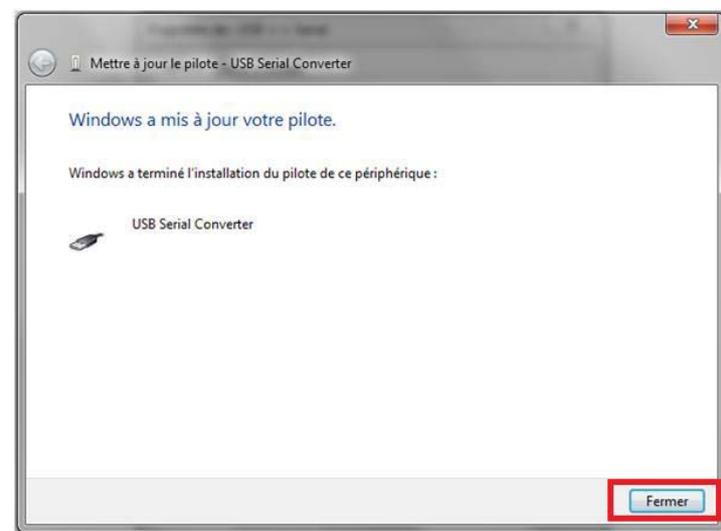


8^{ème} étape : Après un accès au disque, l'écran ci dessus apparait, vous indiquant que l'installation de la première moitié du driver s'est déroulée avec succès. Cliquez sur '**Fermer**'.

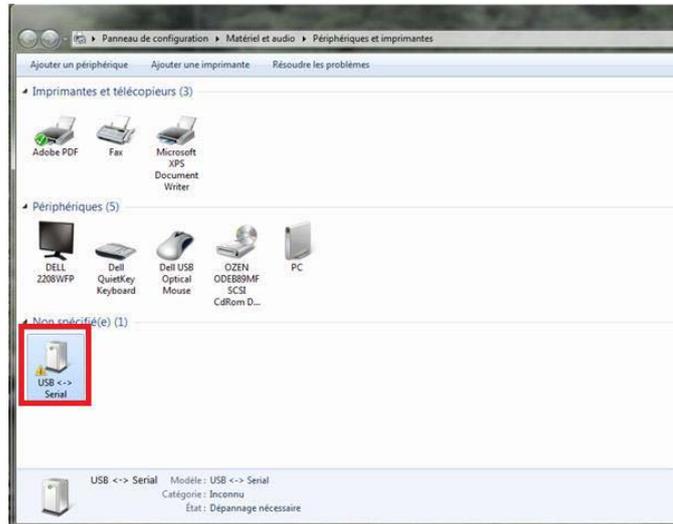


9^{ème} étape : Cliquez sur '**démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et Audio -> Périphériques et Imprimantes**'. L'écran ci-dessus apparaît. Sélectionnez le périphérique '**USB<->Serial**', puis faites un clic de droite, puis choisissez '**Propriétés**' dans le menu contextuel qui s'est ouvert.

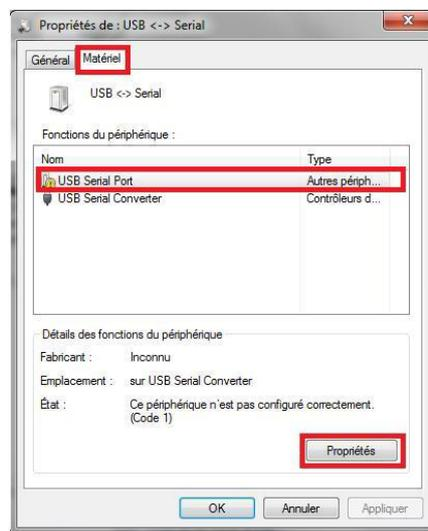

10^{ème} étape : Sélectionnez l'onglet '**Matériel**', sélectionnez USB Serial port qui pose problème (signalé par un panneau d'avertissement jaune) à puis cliquez sur '**Propriétés**'.

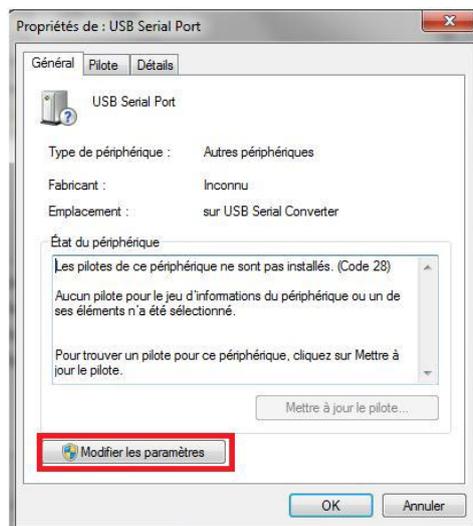


11^{ème} étape : L'écran ci dessus apparaît. Cliquez sur '**Modifier les paramètres**'

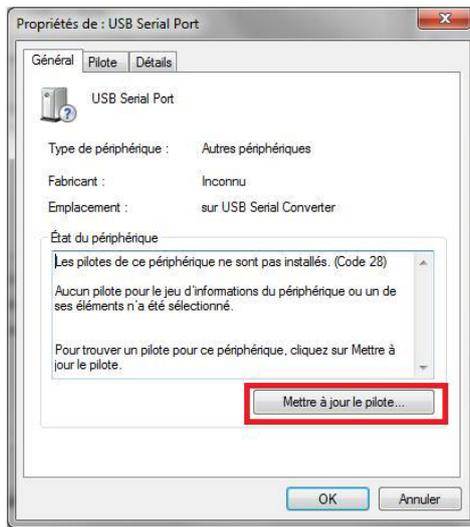


12^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait. Cliquez sur '**Mettre à jour le pilote** '



13^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait. Cliquez sur '**Rechercher un pilote sur mon ordinateur** '

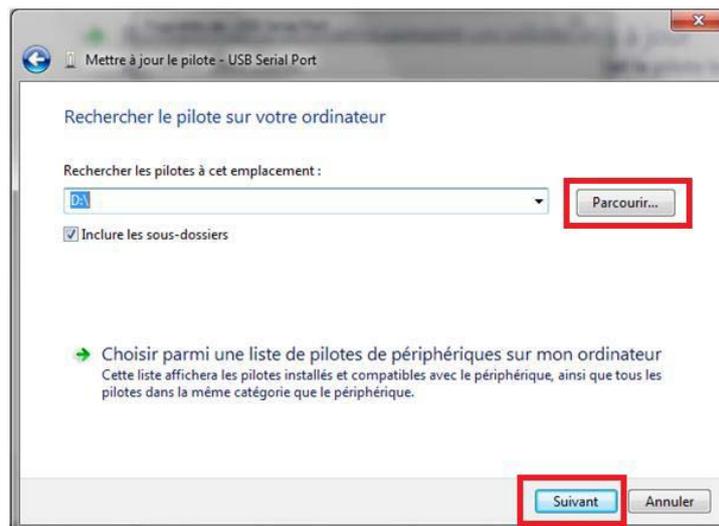

14^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait, Cliquez sur '**Parcourir**', sélectionnez le lecteur Optique (DVD ou CD) puis cliquez sur SUIVANT

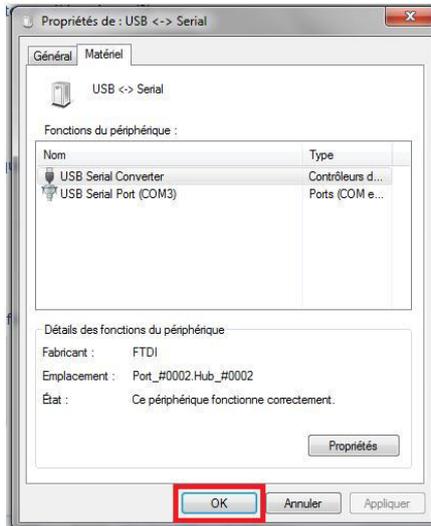

15^{ème} étape : L'écran ci dessus apparait, Cliquez sur '**OK**', l'installation est terminée.