

Description extérieure


La construction d'origine de la chapelle a été réalisée en 1832. C'est un plan circulaire de 5mètres de diamètre et d'une surface de 15m². La toiture est conique couverte de tuiles rondes et génoise à trois rangs. Porte d'entrée est de forme rectangulaire située à l'ouest. La maçonnerie est en moellons hourdés au mortier de chaux enduite au mortier de chaux jeté.

Description intérieure


Corniche circulaire en plâtre et riche décor en trompe-l'œil : pilastres à chapiteaux et panneaux en faux marbre, voûte céleste étoilée sous la coupole. Autel en faux marbre. Sol en tomettes de terre cuite.



vue de l'ouest

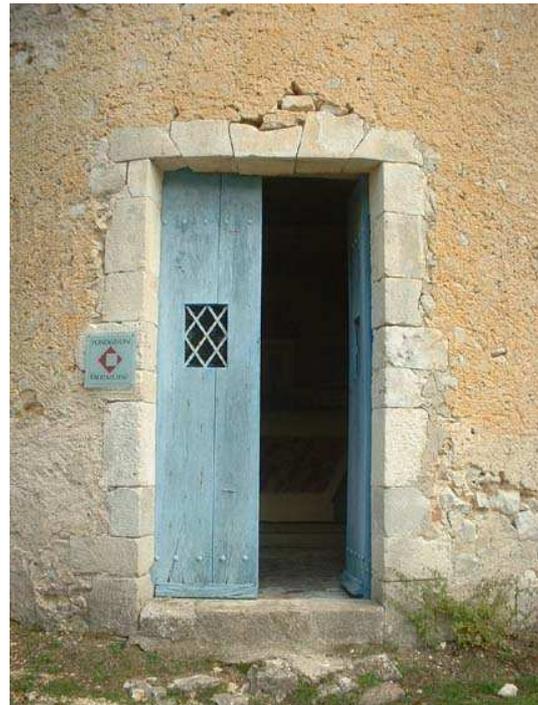

la porte d'entrée

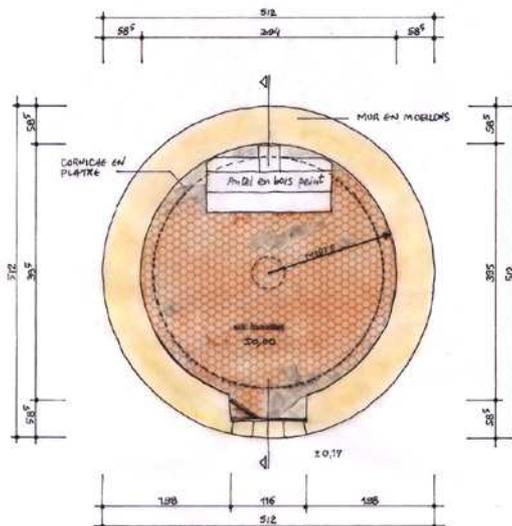

Architecte diplômé par le gouvernement inscrit à l'Ordre des Architectes : n°général 44107 n°siret 43154978100026
 Ingénieur Architecte diplômé à la faculté d'architecture de l'université de Skopje «Cyril et Méthode» en Macédoine
 Architecte du patrimoine diplômé de l'Ecole de Chaillot à Paris depuis 2005